


Modem Radio Supercom 637

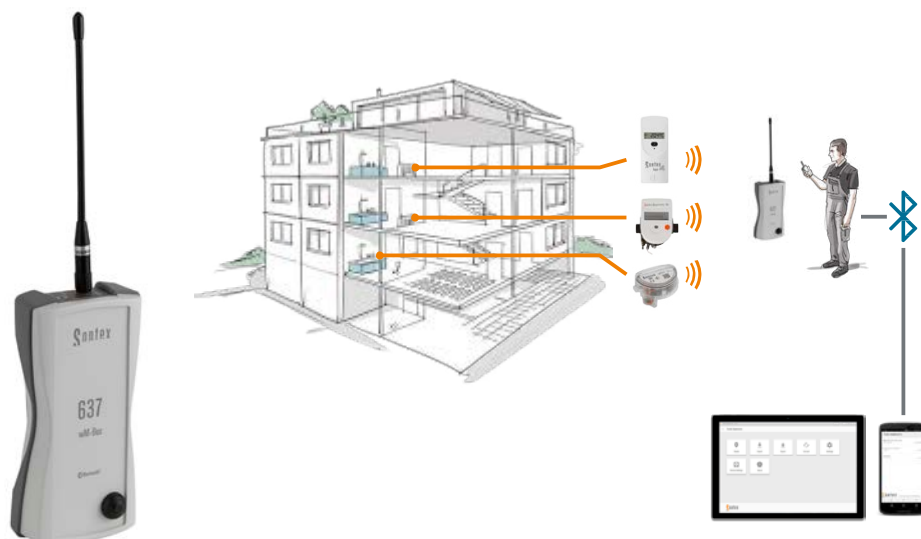

Applicazione

Il modem radio Supercom 637 è un ricevitore radio (868 MHz) progettato per leggere a distanza i dispositivi radio wM-Bus e OMS. Grazie alla sua interfaccia Bluetooth, si connette facilmente a:

- Tablet Android o Windows
- Smartphone Android
- Laptop Windows

Personale autorizzato, dotato di modem radio Supercom 637 ed un tablet (ad esempio), può facilmente leggere i dispositivi radio wM-Bus e OMS senza dover accedere agli appartamenti. L'accesso al condominio consente di leggere ogni dispositivo più volte all'anno, se necessario.

Il modem radio Supercom 637 insieme al software Tools Supercom, dotato di interfaccia intuitiva, rende l'elaborazione dei dati semplice e veloce. Questi possono essere facilmente integrati in un sistema di bollettazione.

Funzione

- Lettura remota dei dispositivi radio wM-Bus e OMS Sontex (868 MHz).
- Lettura remota dei dispositivi radio wM-Bus e OMS terzi (868 MHz).

Caratteristiche

- Ricevitore 868 MHz.
- Interfaccia Bluetooth Classe 2 (10 m).
- In conformità con 2014/53/EU (RED)
- Antenna esterna che migliora le prestazioni di ricezione.
- Design compatto per una migliore maneggevolezza.
- Involucro industriale e robusta.
- Facilmente utilizzabile, con integrato una clip per cintura.
- Classe di protezione IP 64.
- Ricaricabile tramite il caricabatteria in dotazione.

Dati tecnici

Temperatura d'uso:	5 fino 55 °C
Temperatura di stoccaggio:	-20 fino 45 °C (ambiente secco)
Alimentazione:	3.7 VDC (batterie Lithium Ion)
Caricabatteria:	Input 110-230 VAC / output 5 VDC
Dimensioni:	80 x 160 x 45 mm
Dimensione antenna:	180 mm
Peso:	0.300 kg
Classe di protezione:	IP 64

Norme & Conformità

RED:	secondo la 2014/53/EU
EMC:	secondo la 2014/30/EU
LVD:	secondo la 2014/35/EU
RoHS:	secondo la 2011/65/EU
WEEE:	secondo la 2012/19/EU

Comunicazione Bluetooth

Versione:	4
Classe di potenza:	Classe 2
Potenza massima:	2 dBm

Comunicazione Radio

Comunicazione:	wM-Bus unidirezionale EN 13757-4 modes T1, C1
Frequenza:	868.95 MHz

Nota

L'involucro del modem radio Supercom 637 è protetto in caso di interventi non autorizzati. Solo personale autorizzato può aprire l'involucro. Qualsiasi intervento non autorizzato invalida la garanzia.

Fornitura



Supporto tecnico

Per il supporto tecnico contattare l'agente Sontex di zona o direttamente Sontex Italia.

Sontex hotline

assistenza@sontex.it 0522 1542720

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.